

iMOW
by **EP** EQUIPMENT

iMOW
by **EP** EQUIPMENT

JX0

Kompakt Dikey Sipariş Toplayıcı

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
UZMAN
Forklift



UZMAN FORKLİFT

Hacı Osman, Hale Sk. No:2, Körfez/Kocaeli Deri Organize Sanayi Bölgesi Astar Sk. NO:2N D:2B, Tuzla/İstanbul

info@uzmanforklift.com.tr www.uzmanforklift.com.tr





Modern Tasarım ve Üstün Dayanıklılık

Merdivenlere, geleneksel sipariş toplayıcılara ve çalışma platformlarına güvenli, pratik ve verimli bir alternatif sunan JX0, yoğun ve dar alanlarda gerçekleştirilen operasyonlar için ideal bir çözümdür. Ürün toplama sürelerini azaltmaya yardımcı olarak operasyonel verimliliği artırır.

JX0, 5 metre çalışma yüksekliği ve 4,5 metre sipariş toplama yüksekliği sunarak küçükten büyüğe her ölçekteki depolarda kullanılan yüksek raf sistemleri için uygun bir çalışma ortamı sağlar.

Sezgisel Sürüş Sistemi ve Kontroller

Sol tarafta bulunan mini direksiyon, sağ tarafta yer alan sürüş yönü ve hız kontrolü sayesinde kolay, sezgisel ve hassas bir kullanım sunar. Platform ve yük tablası kontrol düğmeleri operatörün rahat erişebileceği ergonomik konumlarda yer almaktadır. LCD ekran; batarya durumu, sürüş yönü, dönüş yönü ve çalışma saati sayacı bilgilerini görüntüler. JX0, her çalıştırıldığında sürüş yönünü otomatik olarak düz konuma ayarlayarak güvenli ve kontrollü kullanım sağlar.



Kompakt Boyutlar ve Ergonomik Tasarım

Kompakt yapısı, kolay sürüş özellikleri ve 180° direksiyon açısı sayesinde JX0, son derece dar alanlarda rahat ve verimli bir şekilde çalışabilir.

Geniş operatör bölmesi ve parmak ucu kontrol sistemi, JX0'ı ergonomik bir makine hâline getirerek uzun süreli çalışmalarda operatör yorgunluğunu azaltır ve konforlu kullanım sağlar.

Güvenlik ve Performans

Maksimum verimlilik sağlamak amacıyla sürüş ve kaldırma işlemleri aynı anda gerçekleştirilebilir. Ayrıca sürüş hızı, operatörün bulunduğu kaldırma yüksekliğine göre otomatik olarak ayarlanarak güvenli çalışma koşulları sağlanır. Birden fazla sensör, doğru çalışma pozisyonunun ve kapı kilidinin durumunu sürekli olarak kontrol eder. Kapı kilidi, kaldırma yüksekliğine bağlı olarak otomatik şekilde kilitlenir veya açılır. Birden fazla sensör, doğru çalışma pozisyonunun ve kapı kilidinin durumunu sürekli olarak kontrol eder. Kapı kilidi, kaldırma yüksekliğine bağlı olarak otomatik şekilde kilitlenir veya açılır.





JX0

Kompakt Dikey Sipariş Toplayıcı

Ayırt edici işaretler	1.1	Üretici			iMOW
	1.2	Model tanımı			JX0
	1.3	Sürücü			Elektrik
	1.4	Operatör tipi			Ayakta
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	90/110/136
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	-
Hizmet ağırlık	1.8	Tahrik aksının, çatal olan yük mesafesi	x	mm	-
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1095
	2.1	Boş ağırlık		kg	800
	2.2	Aks yükü, yüklü durumda ön/arka		kg	590/410
Lastikler/Şasi	2.3	Aks yükü, yüksüz durumda ön/arka		kg	380/420
	3.1	Lastik türü			Poliüretan / Dolgu
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			210×70
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			50×100
	3.4	Ek tekerlekler (Denge tekerlekleri)		mm	74×48
	3.5	Tekerlekler, ön/arka (x= tahrik tekerlekleri)		mm	1x2/2
	3.6	Ön iz genişliği	b10	mm	545
Boyutlar	3.7	Arka iz genişliği	b11	mm	640
	4.2	Asansör (kapalı)	h1	mm	1375
	4.3	Serbest kaldırma	h2	mm	485
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3615
	4.5	Yükseklik, mast uzatıldığında	h4	mm	4090
	4.7	Yükseklik, mast uzatıldığında	h6	mm	1425
	4.8	Üst koruma kafesi / kabin yüksekliği	h7	mm	285
	4.14	Yükseltilmiş platform yüksekliği	h12	mm	3000
	4.15	Şasinin yerden yüksekliği	h13	mm	-
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1440
	4.20	Çatalların ön yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	-
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	834
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm	-
	4.25	Çatalların dıştan genişliği	b5	mm	-
	4.32	Yer açıklığı, dingil mesafesinin ortası	m2	mm	35
	4.34.1	Çalışma koridor aralığı 1000x1200	Ast	mm	-
	4.34.2	Çalışma koridor aralığı 800x1200	Ast	mm	-
Performans verileri	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1260
	5.1	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz		km/s	6/6.5
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.22/0.27
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.31/0.25
Elektrik motoru	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	5/8
	5.10	Servis freni			Elektromanyetik
	6.1	Yürüyüş motoru		kW	0.65
	6.2	Kaldırma motoru		kW	2.2
Ek veri	6.4	Akü kapasitesi		V/Ah	24/135
	6.5	Akü ağırlığı		kg	50
	8.1	Motor tipi			DC
	10.5	Direksiyon tipi			Mekanik
	10.7	Gürültü seviyesi		dB(A)	74

JX0

Kompakt Dikey Sipariş Toplayıcı

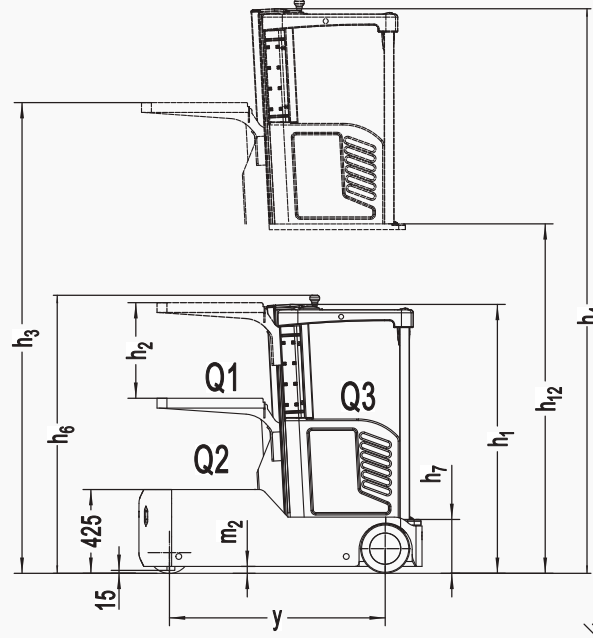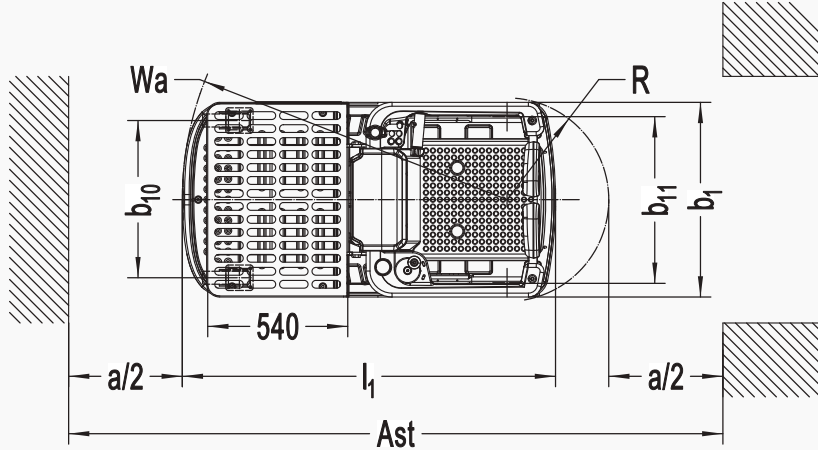

JX0 Seçenekler

Yük tekerleği tipi	● Tek
Yük tekerleği malzemesi	● Kauçuk
Sürüş tekerleği malzemesi	● Poliüretan
Akü kapasitesi	○135Ah (Li-iyon)
Şarj cihazı	○24V-30A Entegre şarj cihazı (Li-iyon)
Akü göstergesi	● Zaman göstergeli
Elektrostatik zincir	● Hayır
Denge tekerlekleri	● Evet ve özelleştirilemez
Mavi ikaz lambası	● Önde mavi ikaz lambası
İkaz sesi	● İniş ikaz sesi ○ Hareket ikaz sesi ○ Geri vites ikaz sesi
Kılavuz tekerlek	● Hayır ○ Evet ve özelleştirilemez
Her iki ayağınızı da güvenlik şalteri	● Hayır ○ Evet ve özelleştirilemez
Üst koruyucu	● Hayır
Not: ● Standart ○ Seçenek (-) Uygunsuz	