

iMOW
by **EP** EQUIPMENT

UZMAN FORKLİFT

Hacı Osman, Hale Sk. No:2, Körfez/Kocaeli Deri Organize Sanayi Bölgesi Astar Sk. NO:2N D:2B, Tuzla/İstanbul

info@uzmanforklift.com.tr www.uzmanforklift.com.tr



iMOW
by **EP** EQUIPMENT

EPT20-ET2L

Lityum İyon (LFP) Akülü
Transpalet 2.0 Ton

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
UZMAN
Forklift



LI-ION
TECHNOLOGY **CE**


EPT20-ET2L ÇEŞİTLİ SEKTÖRLER İÇİN SAĞLAM VE KOMPAKT TASARIM

EPT20-ET2L, dayanıklı metal gövdesi ve kompakt şasisiyle hem uzun ömür hem de yüksek manevra kabiliyeti sunar. Bu sayede zorlu ve dar çalışma ortamlarında etkin şekilde performans gösterir.






ENTEĞRE ŞARJ CİHAZINA SAHİP LİTYUM İYON (LFP) TEKNOLOJİSİ

EPT20-ET2L, standart olarak 48V/20Ah Lityum iyon (LFP) batarya ve 48V/10A entegre şarj cihazı ile donatılmıştır. Kolay şarj imkânı sayesinde çok vardiyalı uygulamalarda yüksek verimlilik sunar.

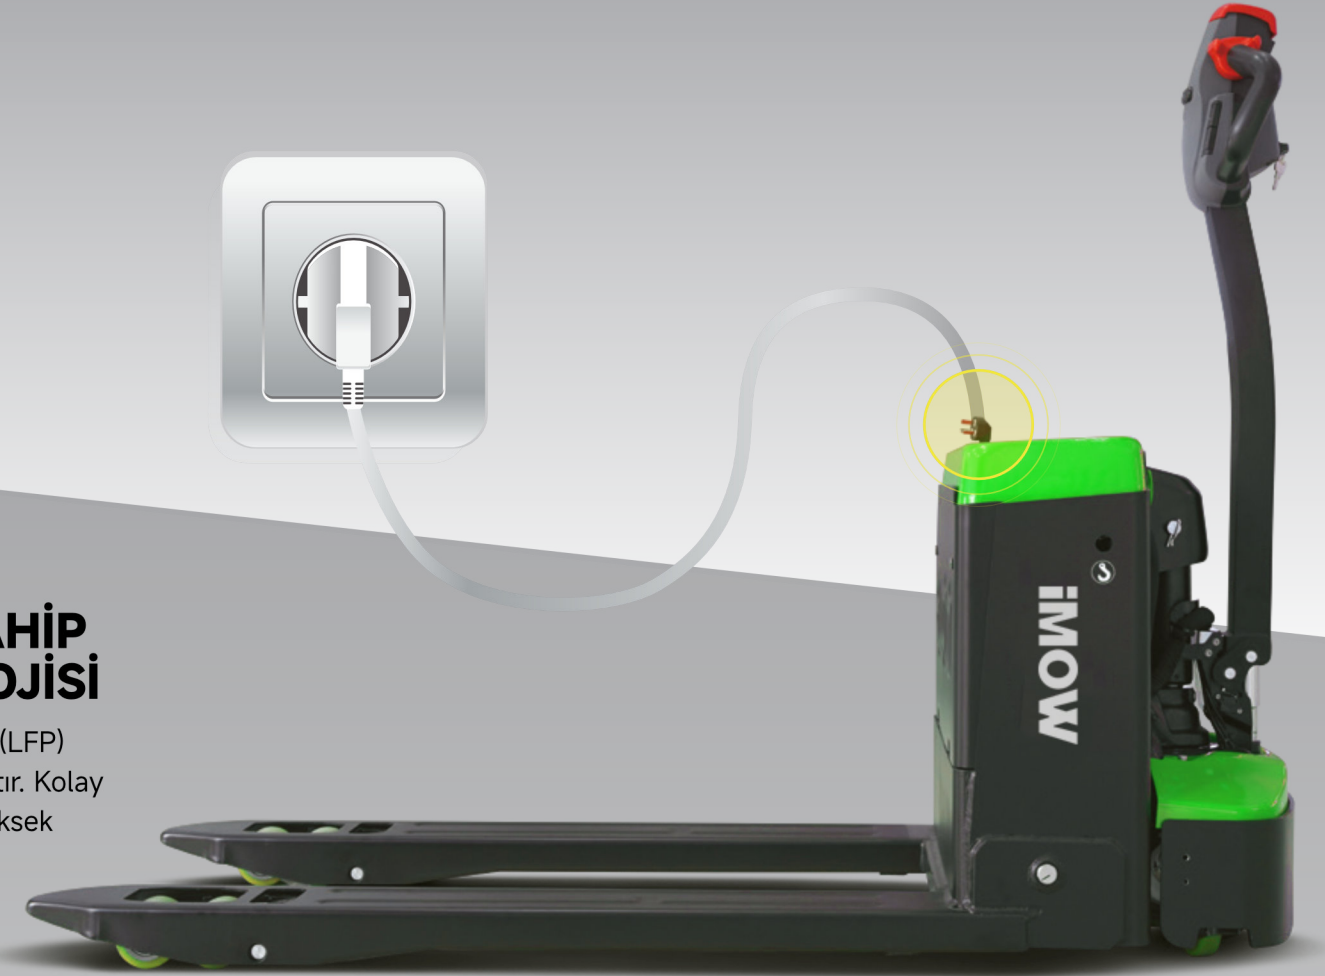

KOLAY VE GÜVENLİ KULLANIM

EPT20-ET2L, standart olarak mekanik geri dönüş yayı ve denge tekerlekleri ile donatılmıştır; bu sayede daha kolay ve güvenli bir kullanım sağlar.

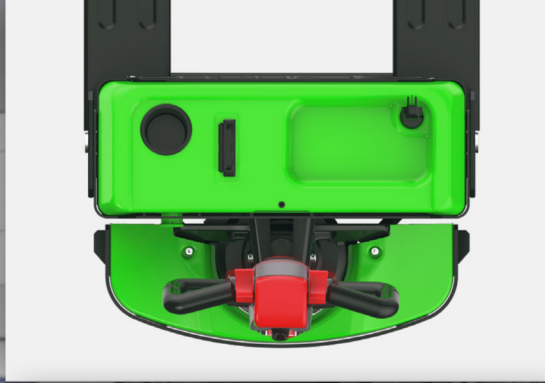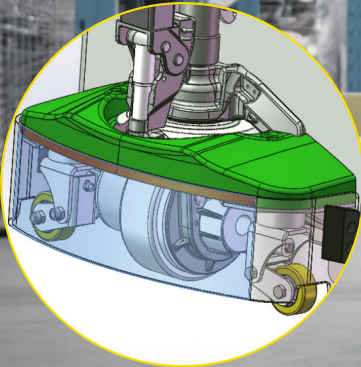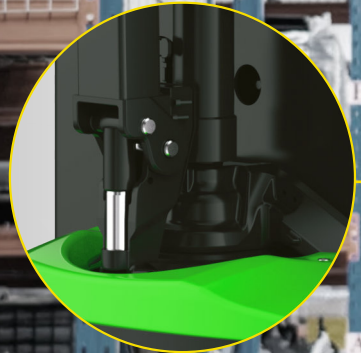

KULLANICI ODAKLI TASARIM



EPT20-ET2L, güvenlik sağlayan metal kapak yapısının yanı sıra günlük kullanım için pratik saklama alanı sunar. Elektronik bileşenlerin düzenli yerleşimi sayesinde arıza tespiti ve bakım işlemleri de kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

EPT20-ET2L

Lityum İyon (LFP) Akülü Transpalet 2.0 Ton

Ayırt edici işaretler	1.1	Üretici				iMOW
	1.2	Model tanımı				EPT20-ET2L
	1.3	Motor tipi				Elektrik
	1.4	Operatör tipi				Yaya
	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg		2000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm		600
Hizmet ağırlık	1.8	Tahrik aksının, çatal olan yük mesafesi	x	mm		891/954
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm		1201/1264
	2.1	Boş ağırlık		kg		196
Lastikler/Şasi	2.2	Aks yükü, yüklü durumda ön/arka		kg		670/1526
	2.3	Aks yükü, yüksüz durumda ön/arka		kg		110/86
	3.1	Lastik türü				Poliüretan
	3.2	Lastik ölçüsü, ön				210x70
	3.3	Lastik ölçüsü, arka				2x80x61 (74x88)
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerlekleri)		mm		74x30
Boyutlar	3.5	Tekerlekler, ön/arka (x = tahrik tekerlekleri)		mm		1x2/4
	3.6	Ön iz genişliği	b10	mm		438
	3.7	Arka iz genişliği	b11	mm		410 (535)
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm		115
	4.9	Sürüş konumunda kumanda kolu yüksekliği (min./maks.)	h14	mm		750/1170
	4.15	Çatal alçaltılmış halde yükseklik	h13	mm		80
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm		1626
	4.20	Çatalların ön yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm		476
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm		680
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l	mm		50/150/1150
	4.25	Çatallar arası mesafe	b5	mm		560 (685)
	4.32	Yer açıklığı, dingil mesafesinin ortası	m2	mm		30
Performans verileri	4.34.1	Çalışma koridor aralığı 1000 x 1200	Ast	mm		2217
	4.34.2	Çalışma koridor aralığı 800 x 1200	Ast	mm		2279
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm		1460
	5.1	Yürüyüş hızı yüklü/yüksüz		km/h		5/5.5
	5.2	Kaldırma hızı yüklü/yüksüz		m/s		0.017/0.021
	5.3	İndirme hızı yüklü/yüksüz		m/s		0.05/0.026
Elektrik motoru	5.7	Maksimum tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz		%		8/16
	5.10	Servis freni				Elektromanyetik
	6.1	Yürüyüş motoru		kW		0.9
	6.2	Kaldırma motoru		kW		0.84
	6.4	Akü kapasitesi		V/Ah		48V/20Ah
Ek veri	6.5	Akü ağırlığı		kg		12
	8.1	Motor tipi				DC
	10.5	Direksiyon tipi				Mekanik
	10.7	Gürültü seviyesi		dB(A)		<74

Lityum İyon (LFP) Akülü Transpalet 2.0 Ton

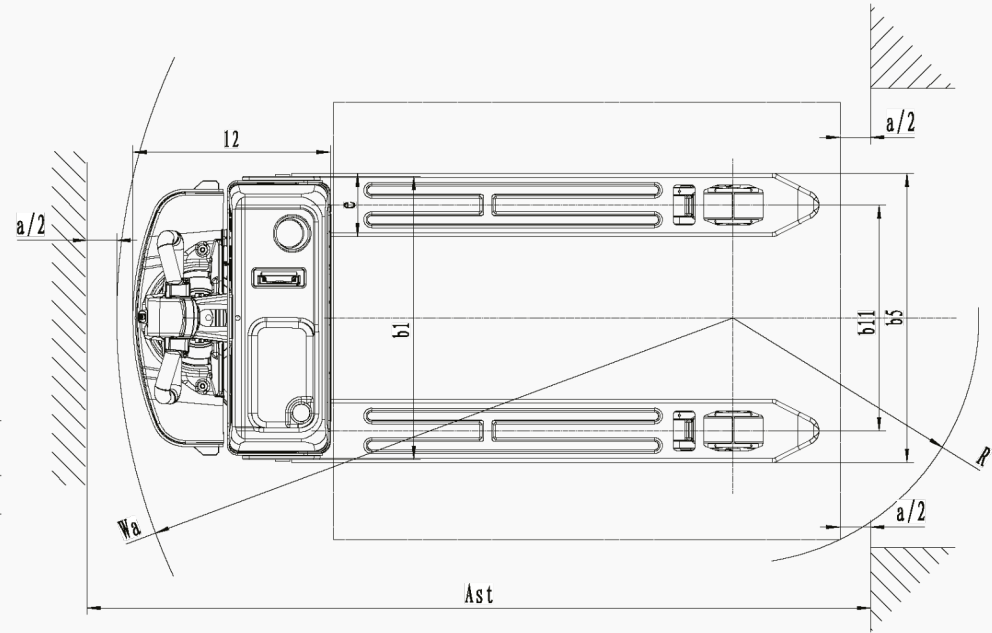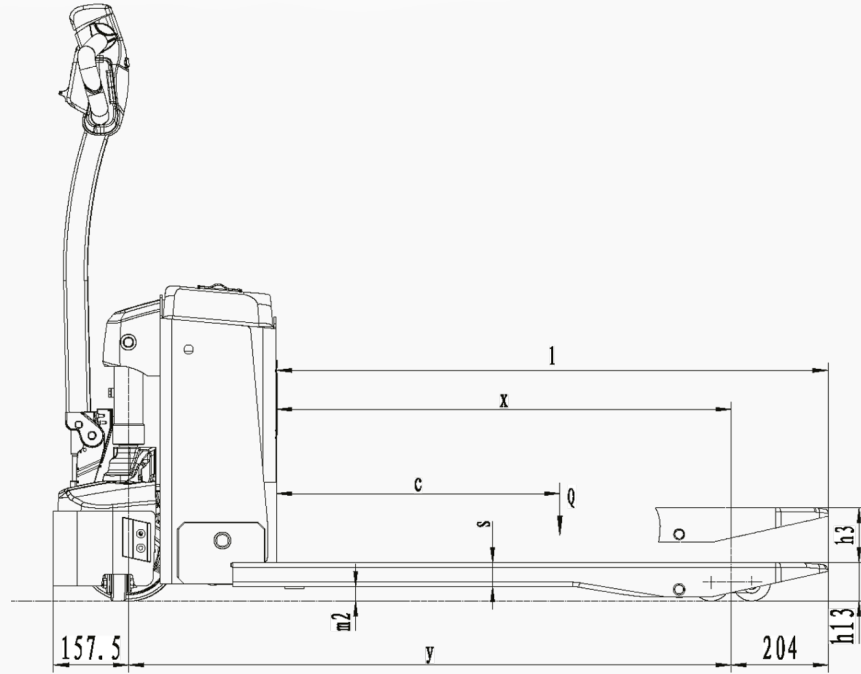

EPT20-ET2L Seçenekler

İsteğe bağlı öğeler	EPT20-ET2L
Çatal uzunluğu	●1150 ○1220 ○800 ○850 ○900 ○915 ○950 ○980 ○1000 ○1070 ○1100 ○1300 ○1350 ○1400 ○1450
Çatal genişliği	●560 ○685
Yük tekerleği tipi	●Çift ○Tek
Yük tekerleği malzemesi	●PU
Sürüş tekerleği malzemesi	●PU
Akü kapasitesi	●48V20Ah
Şarj cihazı	●48V10A Entegre şarj cihazı
Akü göstergesi (BDI)	●Evet ve özelleştirilemez
Ek tekerlekler	●Evet (ayak koruyucusu yerden yüksekliği 60 mm) ○Evet (ayak koruyucusu yerden yüksekliği 30 mm) ○Hayır
Dikey kaldırma fonksiyonu	●Evet ve özelleştirilemez